



**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 70  
WATT, TAGESLICHTWEIß, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT  
INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR**

SKU: JNFB1-070S-5700-A1-IP65-ND




## BESCHREIBUNG

70 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 200 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)              |
| LED Leistung                               | 70 Watt                                   |
| Gesamtleistung                             | 77 Watt                                   |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                             |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                            |
| Farbtemperatur                             | 5700K                                     |
| Lichtstrom                                 | 11000                                     |
| Farbwiedergabeindex                        | >70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)        |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                     |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                      |
| Reflektor                                  | integrierter Reflektor                    |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz            |
| Produktabmessungen                         | Ø320×171.1 mm                             |
| Gewicht                                    | 3.6kg                                     |
| Montage                                    | Für direkte oder abgehängte Deckenmontage |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                           |
| Abmessungen außen Verpackung               | 360x360x205                               |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 4.2                                       |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                                         |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                                         |
| Artikelnummer                              | JNFB1-070S-5700-A1-IP65-ND                |



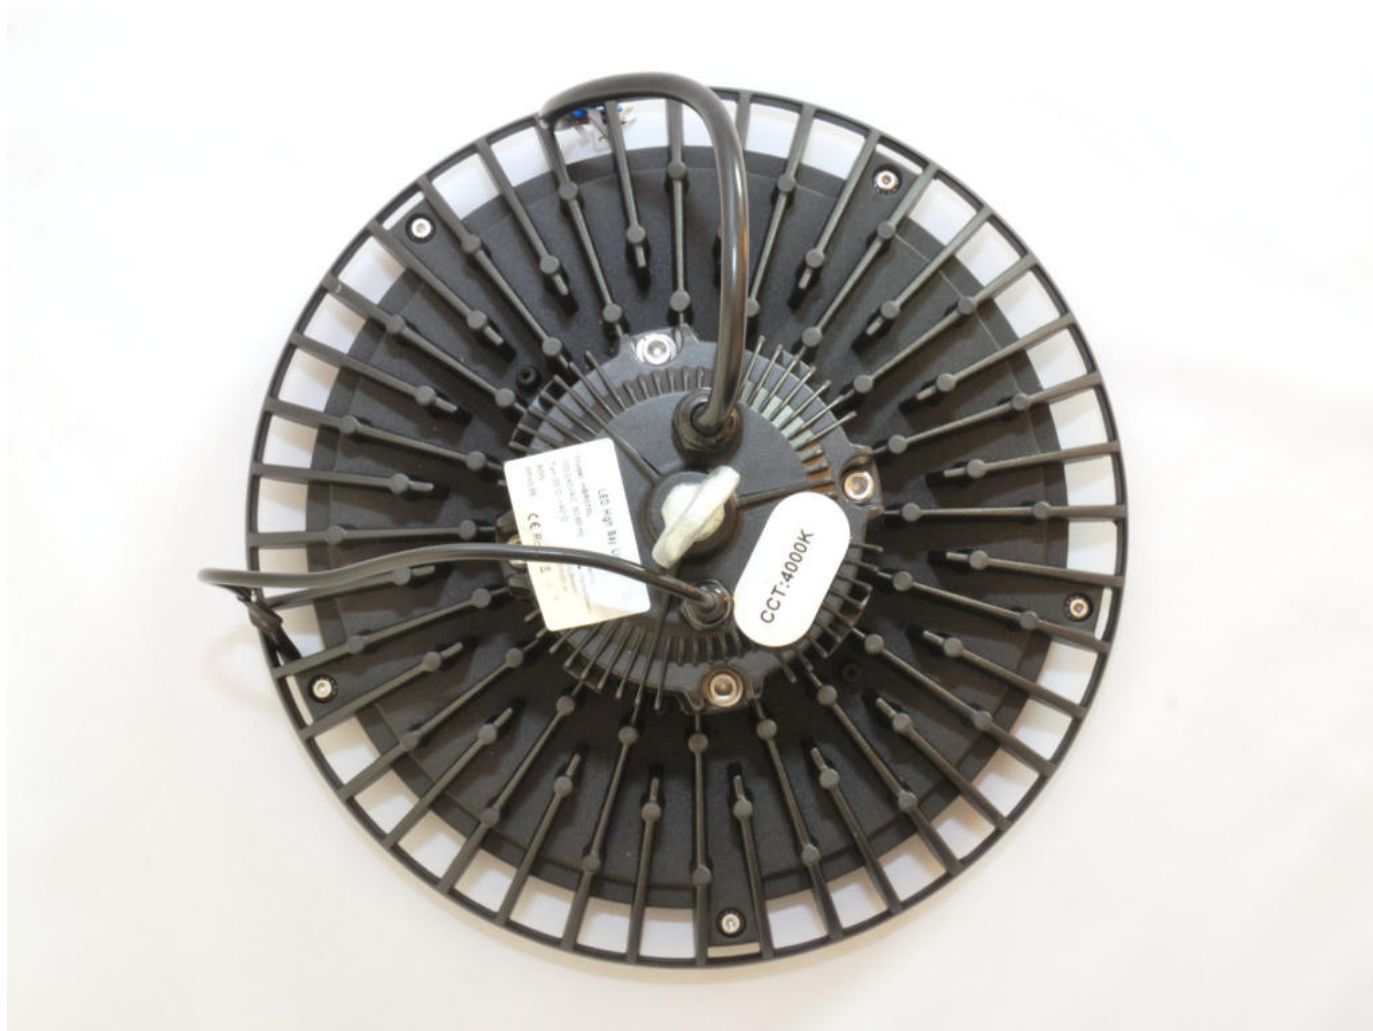

JNFB1/ 70 Watt, JNFB2/ 90 Watt, JNFB3/ 120 Watt

