




JNFB6/ 70 Watt, JNFB7/ 90 Watt, JNFB8/ 120 Watt,  
JNFB9/ 150 Watt, JNFB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt,  
JNFB12/ 300 Watt.

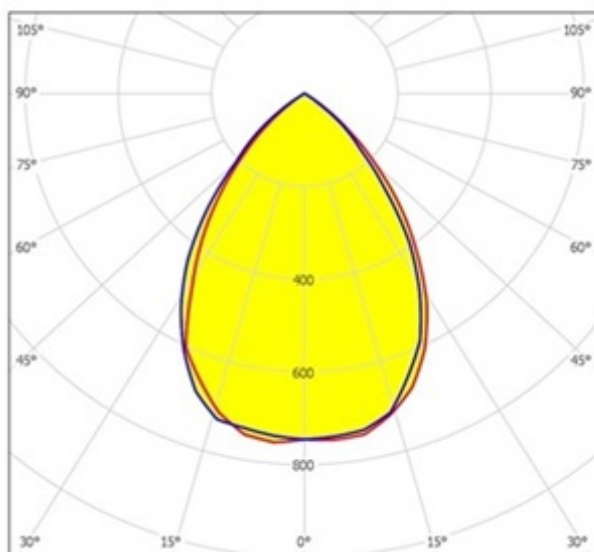

**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 250  
WATT, TAGESLICHTWEIß, ABSTRAHLWINKEL 72°X72°, MIT  
INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR**

SKU: JNFB11-250S-5000-A1-IP65-ND



## BESCHREIBUNG


250 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler aus Aluminium, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)              |
| LED Leistung                               | 250 Watt                                  |
| Gesamtleistung                             | 262 Watt                                  |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                             |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                            |
| Farbtemperatur                             | 5000K                                     |
| Lichtstrom                                 | 40100                                     |
| Farbwiedergabeindex                        | >70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)        |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                     |
| Abstrahlwinkel                             | 72°x72°                                   |
| Reflektor                                  | integrierter Reflektor                    |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz            |
| Produktabmessungen                         | Ø400x400x167 mm                           |
| Gewicht                                    | 4.6kg                                     |
| Montage                                    | Für direkte oder abgehängte Deckenmontage |
| IP Schutzart                               | IP65                                      |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                           |
| Abmessungen außen Verpackung               | 360x360x205                               |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 6.8                                       |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                                         |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                                         |
| Artikelnummer                              | JNFB11-250S-5000-A1-IP65-ND               |



JNFB6/ 70 Watt, JNFB7/ 90 Watt, JNFB8/ 120 Watt,  
JNFB9/ 150 Watt, JNFB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt,  
JNFB12/ 300 Watt.

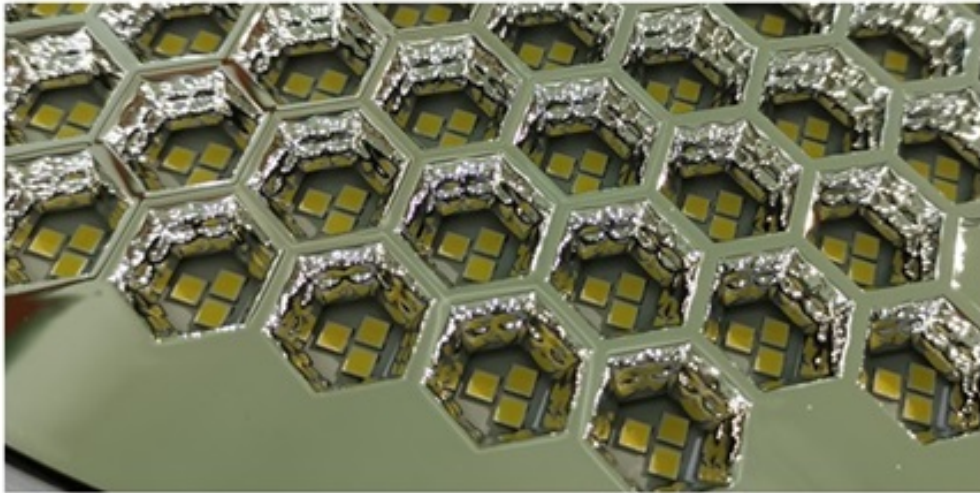



JNFB6/ 70 Watt, FB7/ 90 Watt, FB8/ 120 Watt, FB9/ 150 Watt,  
FB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt, JNFB12/ 300 Watt

