



**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 90
WATT, TAGESLICHTWEIß, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT
INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR**

SKU: JNFB2-090S-5000-A1-IP40-ND




BESCHREIBUNG

90 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Ersetzt herkömmlichen 250 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Philips Lumileds (Luxeon TX) |
| LED Leistung | 90 Watt |
| Gesamtleistung | 100 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 5000K |
| Lichtstrom | 14200 |
| Farbwiedergabeindex | >70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage) |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Reflektor | integrierter Reflektor |
| Eingangsspannung | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen | Ø320×171.1 mm |
| Gewicht | 3.6kg |
| Montage | Für direkte oder abgehängte Deckenmontage |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen außen Verpackung | 360x360x205 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen | 4.2 |
| Verpackung | |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 1 |
| Mindestabnahmemenge | 1 |
| Artikelnummer | JNFB2-090S-5000-A1-IP40-ND |



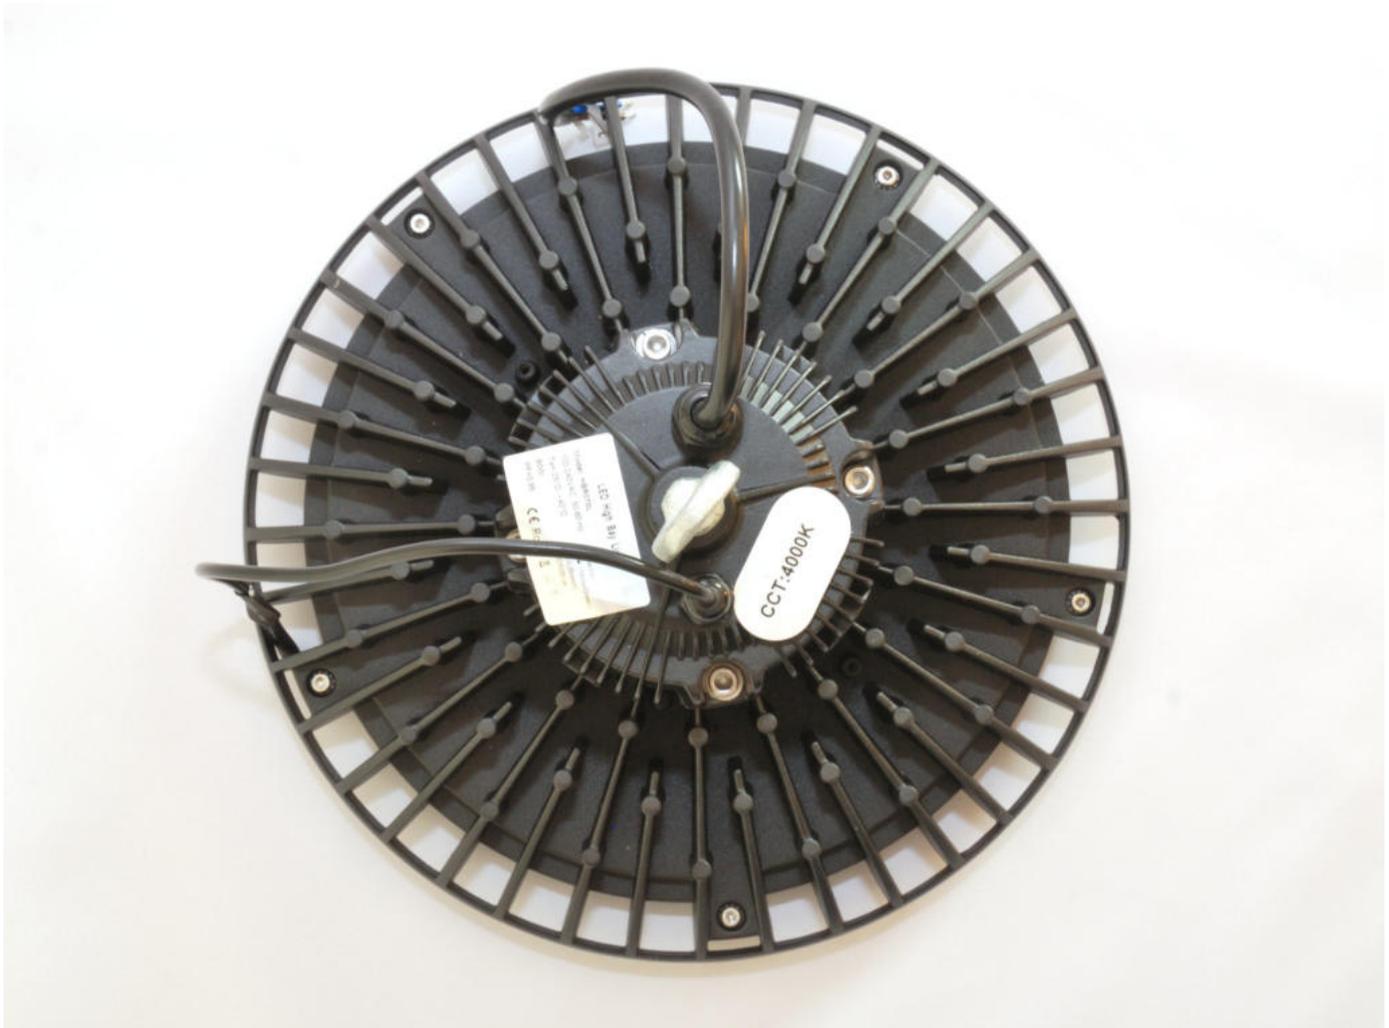

JNFB1/ 70 Watt, JNFB2/ 90 Watt, JNFB3/ 120 Watt

