



**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 200
WATT, TAGESLICHTWEIB, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT
INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR**

SKU: JNFB5-200S-5000-A1-IP40-ND




BESCHREIBUNG

200 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali, PWM oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	200 Watt
Gesamtleistung	220 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	5000K
Lichtstrom	28000
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	120°
Reflektor	integrierter Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø430×156.50 mm
Gewicht	6.2kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
IP Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	360x360x205
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	6.8
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFB5-200S-5000-A1-IP40-ND

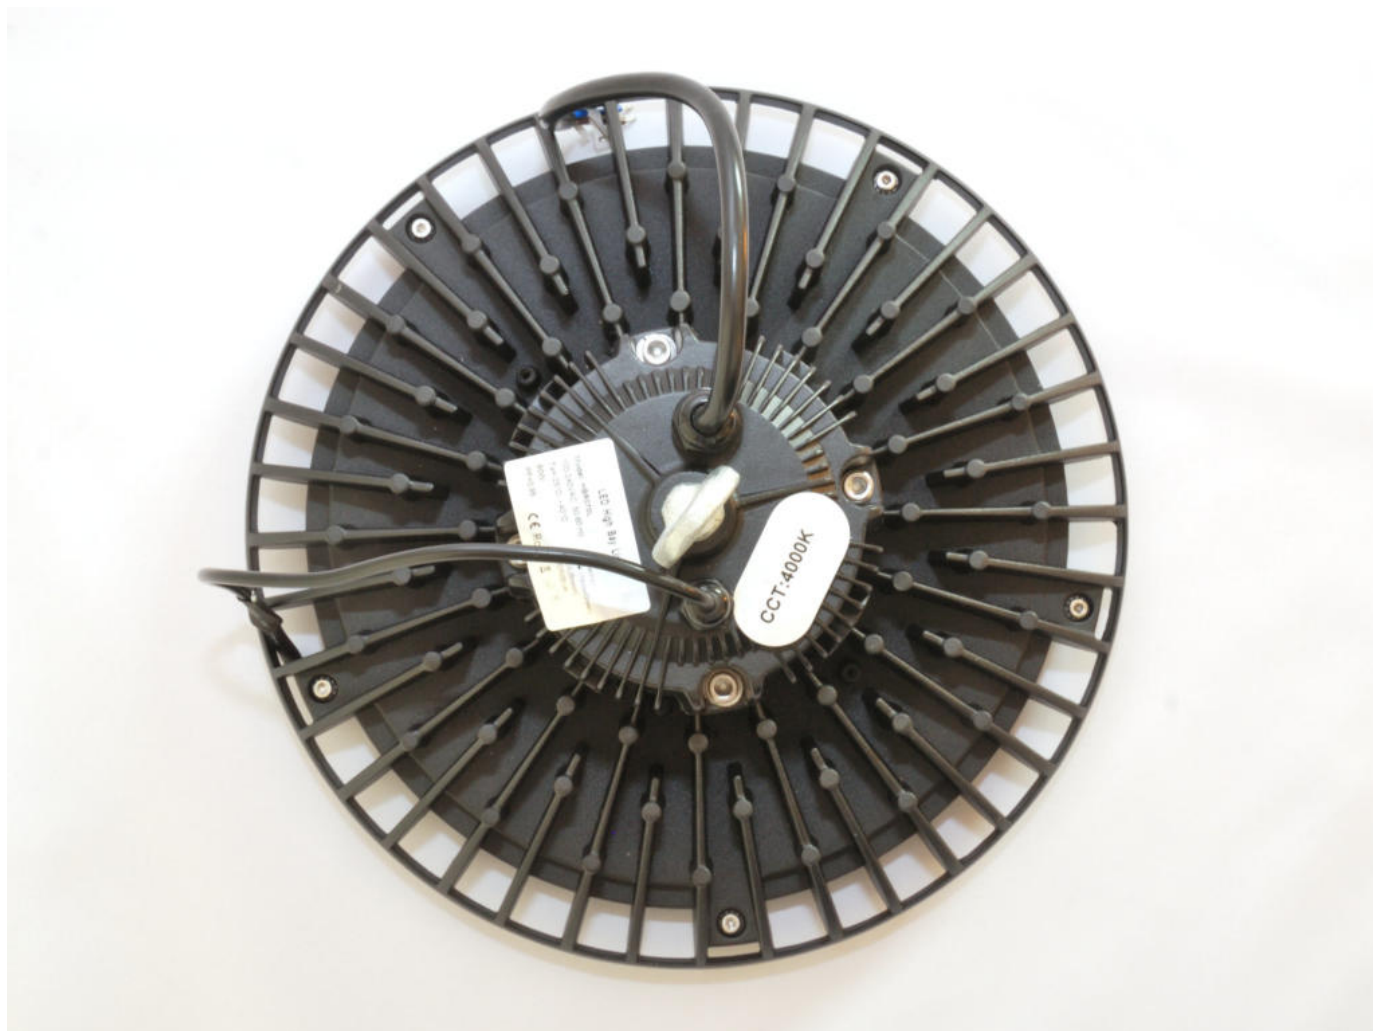



JNFB4/ 150 Watt, JNFB5/ 200 Watt

