




JNFB6/ 70 Watt, JNFB7/ 90 Watt, JNFB8/ 120 Watt,
JNFB9/ 150 Watt, JNFB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt,
JNFB12/ 300 Watt.

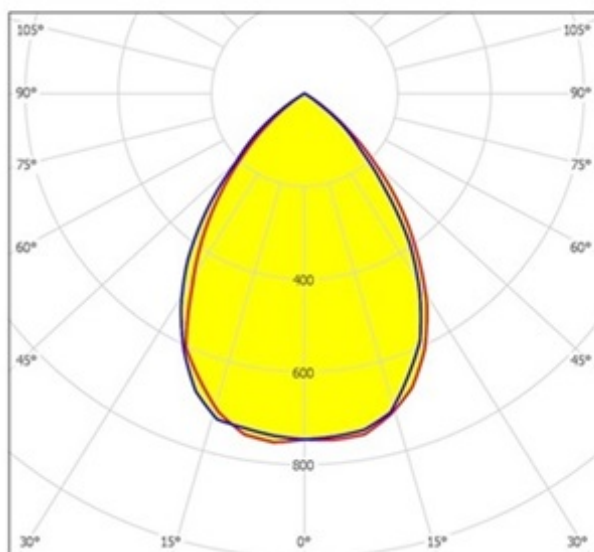

**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 90
WATT, TAGESLICHTWEIB, ABSTRAHLWINKEL 72°X72°, MIT
INTEGRIERTER REFLEKTOR, DIMMBAR**

SKU: JNFB7-090S-6500-A1-IP65-DIM



BESCHREIBUNG

90 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler aus Aluminium, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC.


Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali, PWM oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 200 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	90 Watt
Gesamtleistung	99 Watt
Dimmbar	dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6500K
Lichtstrom	16100
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	72°x72°
Reflektor	integrierter Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø280x280x159.5 mm
Gewicht	2.6kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	360x360x205
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	4.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFB7-090S-6500-A1-IP65-DIM



JNFB6/ 70 Watt, JNFB7/ 90 Watt, JNFB8/ 120 Watt,
JNFB9/ 150 Watt, JNFB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt,
JNFB12/ 300 Watt.

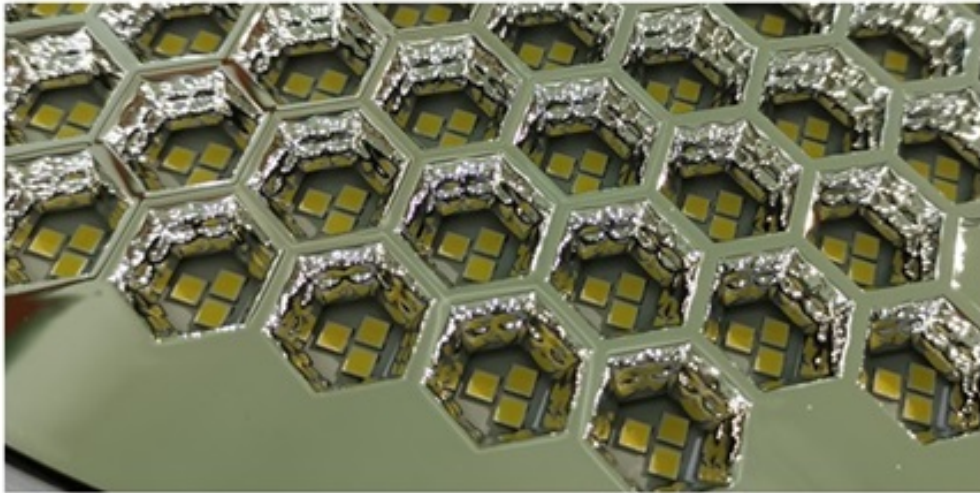



JNFB6/ 70 Watt, FB7/ 90 Watt, FB8/ 120 Watt, FB9/ 150 Watt,
FB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt, JNFB12/ 300 Watt

